SESA Pulsar - Ref. D16004 / SPU.OR / D13860 remplacé par / replaced by D16004

LED R65 R10 IP69K

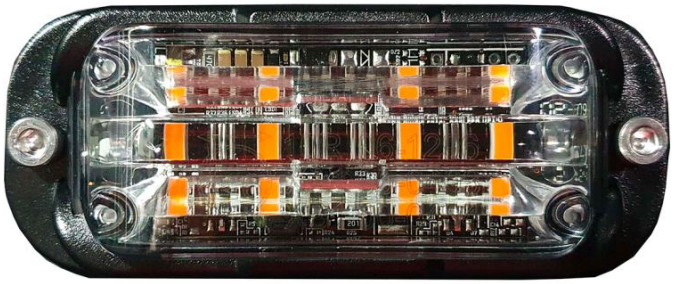

Vous recherchez un **feu de pénétration LED orange économique**, extra plat, ultra léger, **visible à 180° et ultra résistant** pour votre véhicule industriel ?
Vous recherchez un feu de pénétration **100% homologué ECE R65 Classe 1 (code de la route), ECE-R10 06 (Compatibilité électromagnétique)**?
Optez pour SESA Pulsar! Les feux de pénétration sont des dispositifs lumineux pour véhicules prioritaires ou véhicules à progression lente. Ces applications de signalisation d'urgence exigent des feux de pénétration aux performances techniques spécifiques. C'est pourquoi SESALY a imaginé et créé SESA Pulsar, le nouveau de feu de pénétration 100% homologué, économique, visible à 180° et ultra-résistant. SESA Pulsar dispose de multiples atouts :

- Ce feu de pénétration diffuse la lumière sur un angle visible à 180° grâce à ses LED haute intensité
- Léger, il pèse seulement 60 grammes et extra plat, il mesure 94 x 39 x 22mm
- Il répond aux homologations : ECE-R65 Classe 1 et ECE-R10 06
- Bitension, il fonctionne en 12-24 (10/32) et résiste aux pics de tensions jusqu'à 50V
- Ce feu de pénétration possède 7 modes de flash : simple flash Cl1, simple flash Cl2, double flash Cl1, double flash Cl2, quadruple flash Cl1, quadruple flash Cl2, éclairage fixe (mode cruise)
- Il intègre une synchronisation jusqu'à 8 feux
- Ce feu LED consomme peu, seulement 0,45A
- Il est composé d'un corps de pièce en aluminium et d'une lentille en polycarbonate résistant aux UV (PC)
- Il est conçu pour des températures d'utilisation allant de -30 à +50°C
- Ce feu de pénétration est étanche IP 69K
- Il est fourni avec 2 vis cruciformes à tête ronde Ø 3.5-25L et une sortie filaire
- Ce feu flash LED est facile à installer et ne nécessite aucun entretien
- Ce feu de pénétration orange est garanti 2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SESA Pulsar - Ref. D16004 / SPU.OR / D13860 remplacé par / replaced by D16004

Marque	SESALY
Tension	12/24 V
Source	LED
Ampérage	0,45 AMP à 12V
Nombre de LED	4
Couleur	Ambre / Orange
Connecteur	Cables fils nus
Fixation	A visser
Matière Cabochon	Polycarbonate
longueur	94 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	22 mm
Modes de Flash	7 modes de flash
Protection IP	IP69K
Températures d'Utilisation	-30°C à +50°C
Garantie	2 ans
CEM	ECE R10-06
ECE	R65 classe 1
Secteur d activité	Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Remorques et Semi-remorques, Road Service, Utilitaires

AUTRES VISUELS
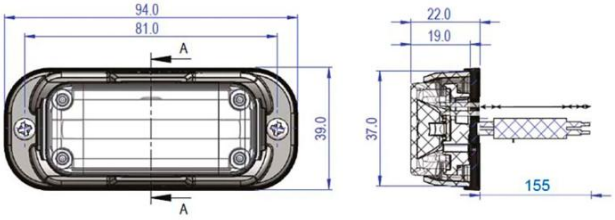
SESA Pulsar - Ref. D16004 / SPU.OR / D13860 remplacé par / replaced by D16004